

Nasze produkty dostarczamy na terenie całej Polski. Dzięki możliwości rozładunku HDS, cały proces przebiega sprawnie i bezproblemowo.

Regiony południowe obsługują bezpośrednio nasze zakłady **Stropy Małro** oraz **Małro** z woj. śląskiego.

Koszt transportu ustalany jest indywidualnie – w zależności od lokalizacji i specyfiki zamówienia.

Schody prefabrykowane



prosto od producenta


Prefabrykowane biegi schodowe to elementy żelbetowe przeznaczone do szybkiego i efektywnego montażu w obiektach mieszkalnych, usługowych i przemysłowych.

Oferujemy schody w wersjach:

- **jednobiegowych,**
- **dwubiegowych,**
- **zabiegowych** (z biegiem łamanym pod kątem, bez spocznika),
- **ze spocznikiem międzypiętrowym.**



Schody jednobiegowe

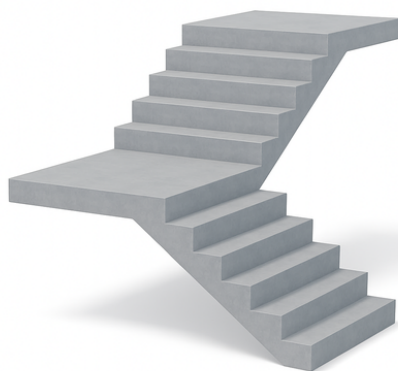

Schody dwubiegowe



Schody zabiegowe

Planujesz budowę domu i rozważasz prefabrykację?

Skontaktuj się z nami – przygotujemy indywidualną ofertę dopasowaną do Twoich potrzeb.

Skontaktuj się z nami!



+48 720 720 290



+48 607 291 681



prefabrykacja@elbud.gdansk.pl



www.elbudgdansk.pl

Schody wykonywane są w technologii prefabrykacji żelbetowej **na indywidualne zamówienie** – zgodnie z projektem architektonicznym i konstrukcyjnym inwestycji. Możliwość zintegrowania biegów schodowych ze spocznikami pozwala na dostarczenie kompletnych zestawów klatek schodowych, co znacząco przyspiesza prace budowlane i redukuje koszty szalunków i zbrojenia na budowie.

Zalety:

- skrócenie czasu realizacji inwestycji,
- wyższa jakość wykonania,
- bezpieczeństwo i trwałość (zgodność z normami),
- oszczędność kosztów robocizny i materiałów,
- minimalizacja prac mokrych na budowie,
- szybki i prosty montaż z użyciem dźwigu,
- możliwość indywidualnego dostosowania kształtu wymiarów i wykończenia,
- idealne dopasowanie do prefabrykowanych stropów i ścian.

Z nami budujesz na solidnym fundamencie!

Schody prefabrykowane



prosto od producenta

Parametry techniczne:

- **Szerokość biegu:** ustalana indywidualnie wg projektu klienta,
- **Wysokość i liczba stopni:** zgodna z projektem architektonicznym,
- **Produkcja z betonu** klasy min. C30/37,
- **Zbrojenie:** stal B500 SP, zgodna z PN-EN 1992,
- **Odporność ogniowa:** min. REI 60 (standard), możliwa REI 120,
- **Obciążenie użytkowe:** 2,0 – 5,0 kN/m² (zgodnie z normami dla różnych typów budynków).

Transport i montaż:

Schody dostarczane są na budowę jako gotowe elementy – biegi i spoczniki – zabezpieczone do transportu i przygotowane do szybkiego montażu. Montaż odbywa się przy pomocy dźwigu, bez konieczności szalowania i betonowania na miejscu. Na życzenie klienta możliwe jest zapewnienie nadzoru technicznego lub usługi montażu.

Opcje dodatkowe:

- otwory pod balustrady i prowadzenie instalacji,
- powierzchnia antypoślizgowa,
- stopnie przygotowane pod gres, wykładzinę, żywicę,
- przygotowanie pod zabudowę ogniochronną (EI30, EI60 itp.),
- stopnie niestandardowe (wachlarzowe, poszerzane, skręcane),
- specjalne zakotwienia i detale montażowe,
- fazowanie krawędzi.



Skontaktuj się z nami!



+48 720 720 290



+48 607 291 681



prefabrykacja@elbud.gdansk.pl



www.elbudgdansk.pl

Dlaczego nasze produkty są najlepszym wyborem?

- szybka obsługa sprzedaży
- indywidualny projekt
- ekspresowa i precyzyjna produkcja
- błyskawiczna dostawa prosto na miejsce inwestycji
- w procesie produkcji wybieramy zawsze ekologiczne rozwiązania.