

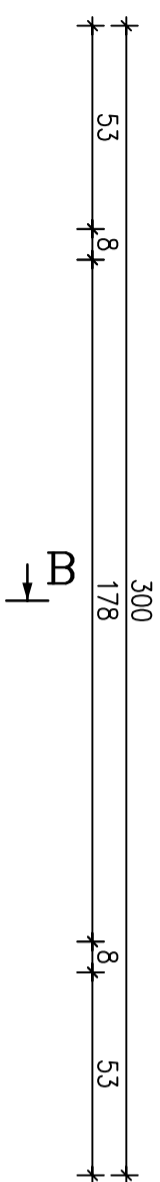



Widok z góry

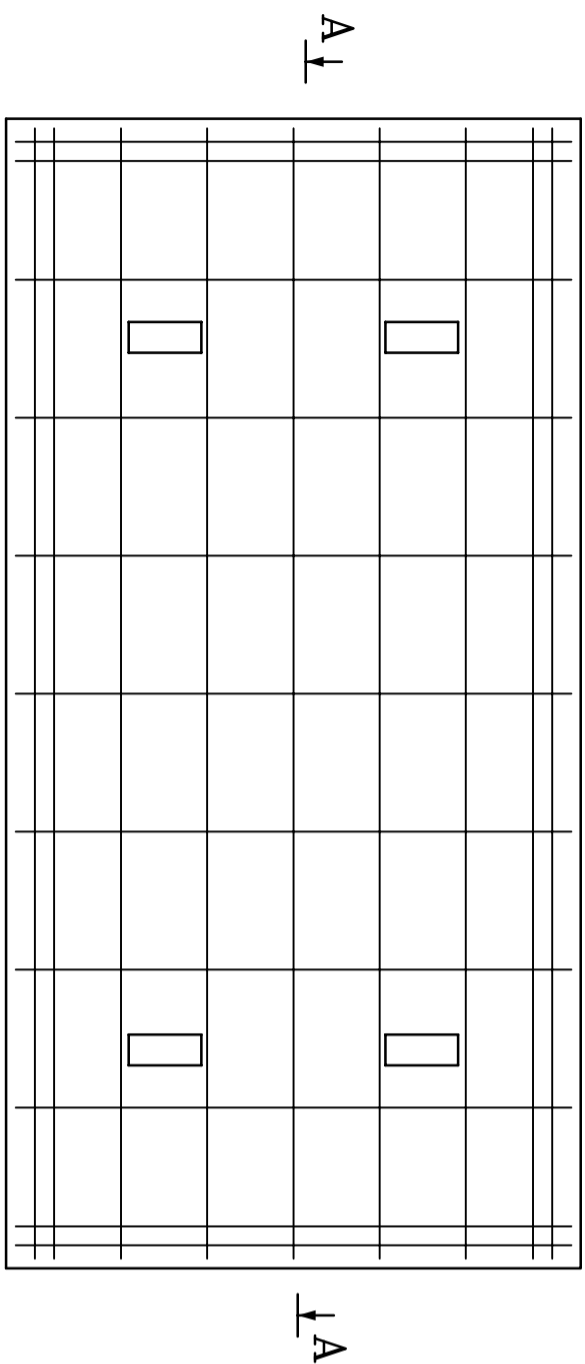

B-B

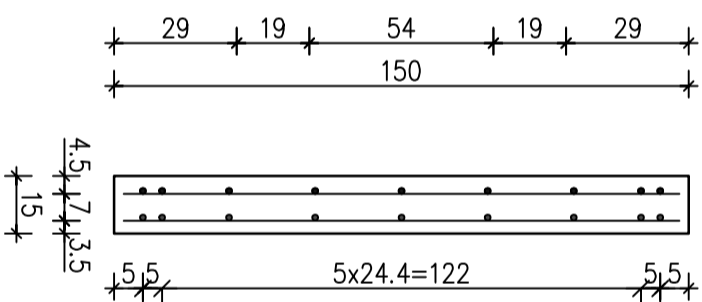

A-A

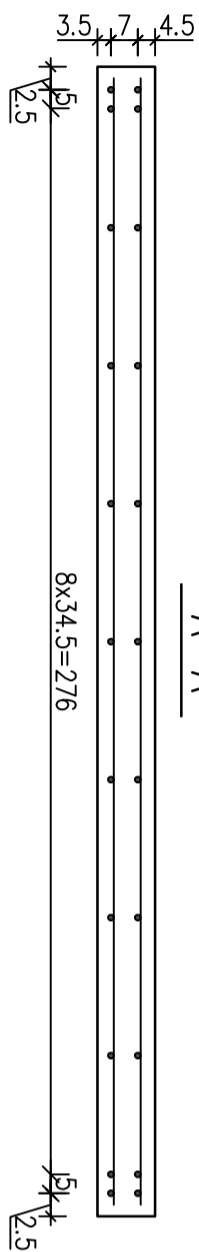

Zbrojenie górne i dolne

Ø8	Ø8	Ø8	Ø8	Ø8	Ø8	Ø8	Ø8	Ø8	Ø8
Ø10	Ø10	Ø10	Ø10	Ø10	Ø10	Ø10	Ø10	Ø10	Ø10
2x11Ø8 L=1420 mm									

2x8Ø10 L=2920 mm

Płyta drogowa 300x150x15
z wpustami-mocna

Zestawienie stali zbrojeniowych dla 1 sztuki					
Nr	Ø [mm]	Ilość [szt]	Długość [cm]	Łączna dł. [m]	Ciężar jednostkowy całkowity [kg]
1	10	16	292	46,72	0,617
2	8	22	142	31,24	0,395
				Ciężar całkowity [kg]	12,34
					41,16

Dane Techniczne:

1. Beton zwykły klasy C25/30 wg PN-EN 206
2. Stal: B500SP wg PN-H-93220:2006
3. Objętość betonu: 0,67 m³
4. Ciężar Elementu: 1600 kg
5. Otulina: c_{nom}=25 mm



WPŻ Elbud Gdańsk sp. z o.o.
Wytwórnia Prefabrykatów Żelbetonowych

WPŻ Elbud Gdańsk sp. z o.o.
Owśnice 1, 83-407 Lubiana
tel. +48 58 686 63 80, tel. +48 535 004 927, biuro@elbudgdansk.pl

Płyta drogowa 300x150x15 z wpustami mocna